


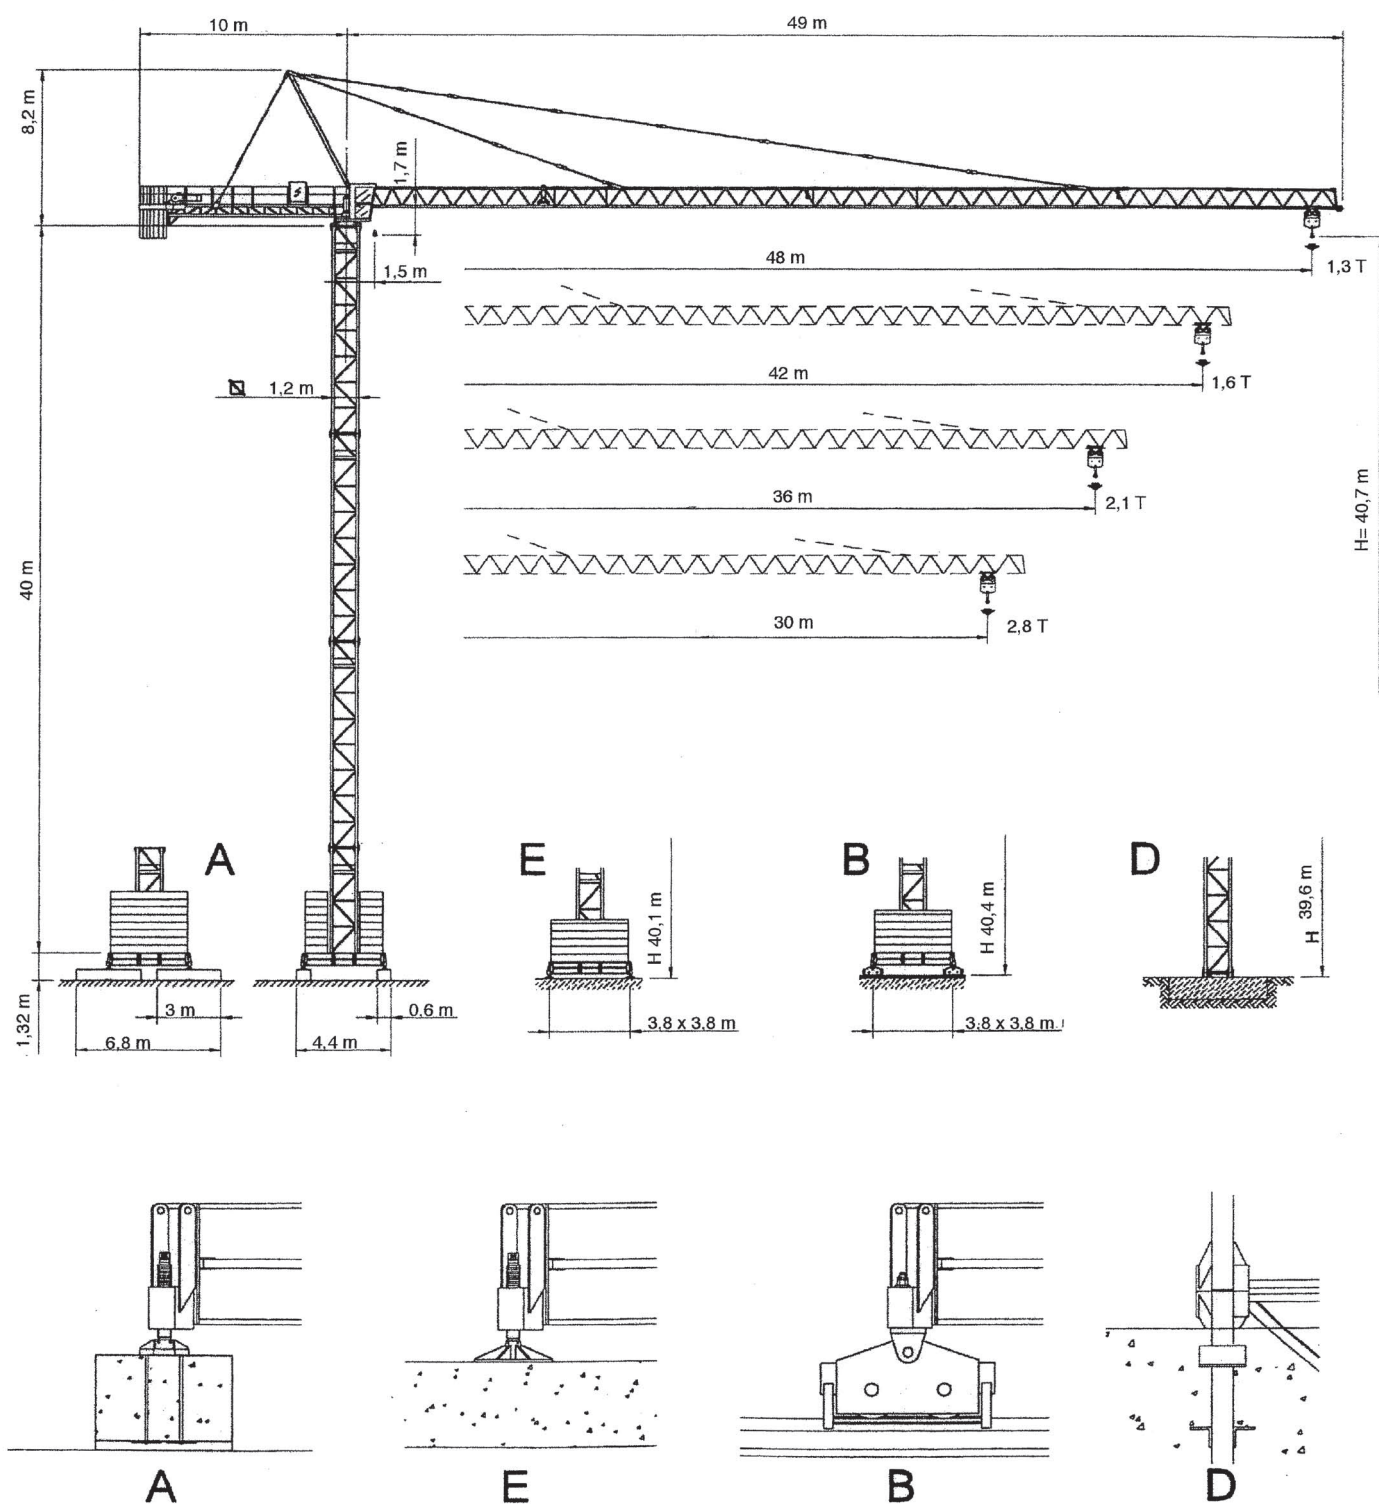


VLUCHT EN KAPACITEIT
RADIUS AND S.W.L.
PORTEE ET CHARGE
AUSLADUNG UND TRAGFAHIGKEIT

Max. Kap. Max. s.w.l. Charge max. /Max. Tragfähigkeit		3000 Kg. 				5000 kg.  / 2500 Kg. 			
Giek/Radius m. Ausladung/Portée m.		30	36	42	48	30	36	42	48
Max. Kap. van tot Max. s.w.l. range from to Charge maxi de à Max. Tragfähigkeit von bis		28,2	26,2	24,2	23,2	17,6	16,5	15,4	14,9
Vlucht (m.)	14	3000	3000	3000	3000	5000	5000	5000	5000
Radius (m.)	16	3000	3000	3000	3000	5000	5000	4770	4600
Portée (m.)	18	3000	3000	3000	3000	4870	4520	4170	4020
Ausladung (m.)	20	3000	3000	3000	3000	4320	4010	3700	3560
	22	3000	3000	3000	3000	3870	3590	3310	3190
	24	3000	3000	3000	2890	3500	3250	2990	2880
	26	3000	3000	2765	2640	3190	2960	2720	2610
	28	3000	2787	2545	2430	2930	2710	2490	2390
	30	3000	2580	2355	2250	2700	2500	2120	2200
	32	2800	2400	2190	2090		2310	1960	2030
	34		2240	2040	1950		2150	1830	1880
	36		2100	1910	1825		2000	1710	1750
	38			1800	1710			1600	1640
	40			1690	1610			1500	1530
	42			1600	1520				1440
	44				1440				1350
	46				1370				1270
	48				1300				1200

GIEK EN GIEKBALLAST
JIB AND COUNTERWEIGHT
FLECHE ET CONTREPOIDS
AUSLEGER UND GEGENGEWICHTSBALLAST

Giek / Jib (m.) Flèche / Ausleger (m.)		30	36	42	48
Giekbballast / Counterweight (t.) Contrepoids / Gegengewicht (t.)		6,61	7,93	9,25	11,46
Samenstelling Composition Komposition	Type	Aantal / Quantité / Nombre / Anzahl			
	A75 B75	3 —	3 1	3 2	4 2

HAAKHOOGTE, MAX. BASISBALLAST EN HOEKDRUK
H.U.H., MAX. BASE BALLAST AND CORNER PRESSURE
H.S.C., LEST DE BASE MAXI ET REACTIONS
HAKENHOHEN, MAXIMALE ZENTRALBALLASTE UND ECKDRUCK

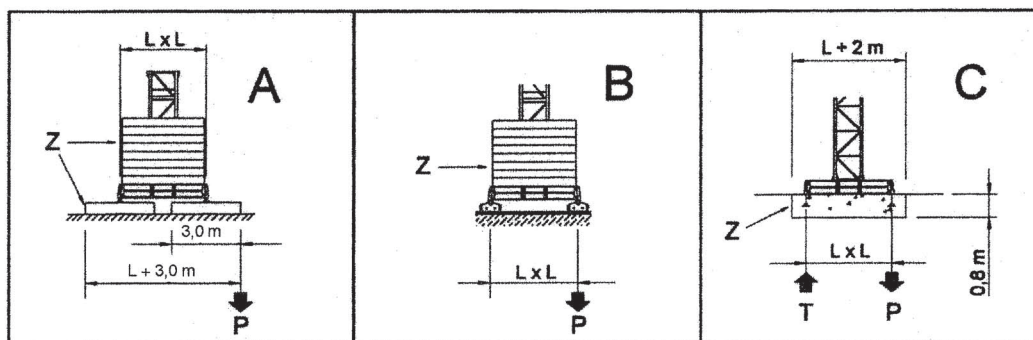


OP CHASSIS / ON CROSSBASE
SUR CHASSIS / AUF KREUZRAHMEN

L = 3,8 m

A			B			C			
H	max.Z	P	H	max.Z	P	H	max. Z	T	P
(m)	(t)	(kN)	(m)	(t)	(kN)	(m)	(t)	(kN)	(kN)
18,7	39,6	299	18,4	39,6	303	18,0	CF*	62	199
24,7	39,6	316	24,4	39,6	318	24,0	61,90	66	216
30,7	49,5	343	30,4	49,4	340	30,0		74	237
36,7	47,5	405	36,4	49,4	402	36,0		110	266
40,7	49,5	456	40,4	49,4	448	40,0		149	309

CF*: Consult factory


OP INSTORTVOET / STATIONARY
SUR PIEDS DE SCELLEMENT / STATIONAR AUF FUNDAMENTANKER



H(m)	17,6	23,6	29,6	35,6	39,6
T (kN)	402	442	498	597	742
P (kN)	482	522	578	679	822

		Snelheid / Speed / Vitesse / Geschwindigkeit	Vermogen / Power / Puissance / Leistung
Zwenken Slewing Orientation Schwenken		0,30 / 0,60 / 0,90 min ⁻¹	4,8 Kw
Loopkat Trolley Chariot Katzfahnen		27/54 m/min Progressief - Progressive	4,0 Kw
		18,8 / 35,2 / 54 m/min	4,0 Kw
Spoor Rail Translation Kranfahnen		20 m/min	2 x 2,9 Kw

2500 Kg - 5,2 m/min

Hijssier Winch Treuril Hubwerk		Stap Step Vitesse Gang	Gewicht / Snelheid - Load / Speed Charge / Vitesse - Tragfähigkeit / Geschwindigkeit	Gewicht / Snelheid - Load / Speed Charge / Vitesse - Tragfähigkeit / Geschwindigkeit
				
Type Type Typ	18,4 - 5	1	2500 Kg - 8,8 m/min	5000 Kg - 4,4 m/min
		2	2500 Kg - 35 m/min	5000 Kg - 17,5 m/min
		3	1250 Kg - 70 m/min	2500 Kg - 35 m/min
	18,4 - 3	1	3000 Kg - 7,5 m/min	
		2	3000 Kg - 30 m/min	
		3	1500 Kg - 60 m/min	

In compliance with the EEC 84/534 instruction on noise level - Conforme à directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique
 Gemëss EWG 84/534 über Schall - Leistungspegel

TOTAAL MOTORVERMOGEN TOTAL INSTALLED POWER PUISSANCE TOTALE DES MOTEURS GESAMT-MOTORENLEISTUNG	24,3 Kw (33 HP)	18,4 Kw (25HP)
	43 Kw	33 Kw