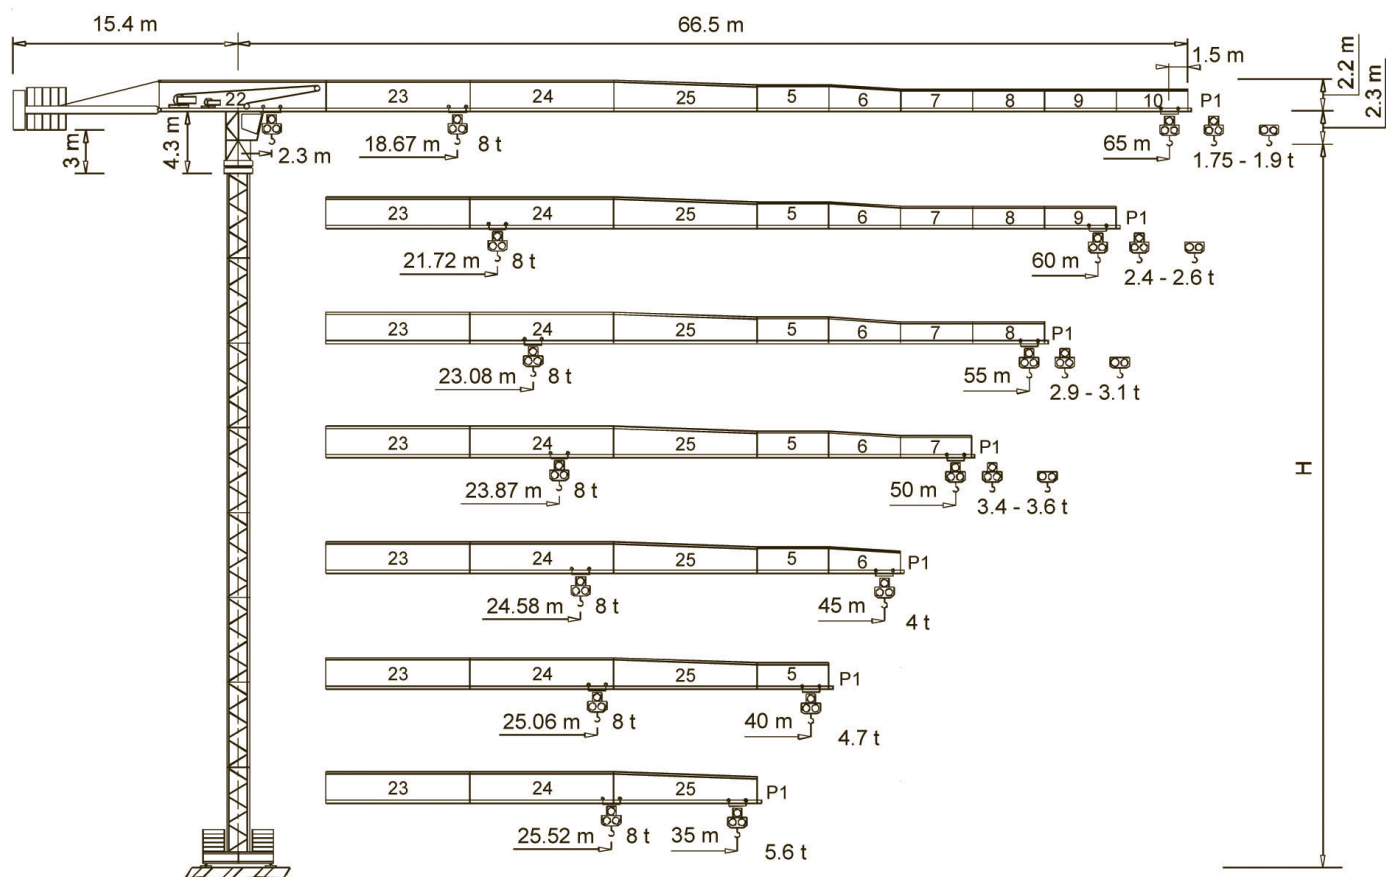




CE FEM 1.001 A3

Diagramma di portata
Load Diagram

I
GB

Courbes de charges
Lastkurven

F
D

Curvas de cargas

E

CTT 181/B-8

		m	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
 4 t	-	34.97 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,42	2,98	2,63	2,34	2,10	1,90
4 t	-	34 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,86	3,29	2,84	2,48	2,19	1,95	1,75
8 t	-	18.67 m	8,00	8,00	7,40	5,73	4,64	3,86	3,29	2,84	2,48	2,19	1,95	1,75
4 t	-	41.54 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,65	3,23	2,89	2,60	
4 t	-	39.67 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96	3,44	3,02	2,68	2,40	
8 t	-	21.72 m	8,00	8,00	8,00	6,83	5,54	4,64	3,96	3,44	3,02	2,68	2,40	
4 t	-	44.14 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,91	3,46	3,10		
4 t	-	42.21 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,71	3,26	2,90		
8 t	-	23.08 m	8,00	8,00	8,00	7,31	5,95	4,98	4,26	3,71	3,26	2,90		
4 t	-	45.62 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,60			
4 t	-	43.67 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,86	3,40			
8 t	-	23.87 m	8,00	8,00	8,00	7,59	6,18	5,18	4,44	3,86	3,40			
4 t	-	45 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				
8 t	-	24.58 m	8,00	8,00	8,00	7,85	6,39	5,36	4,59	4,00				
4 t	-	40 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00					
8 t	-	25.06 m	8,00	8,00	8,00	8,00	6,54	5,48	4,70					
4 t	-	35 m	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
8 t	-	25.52 m	8,00	8,00	8,00	8,00	6,67	5,60						

Altre installazioni
Other configurations

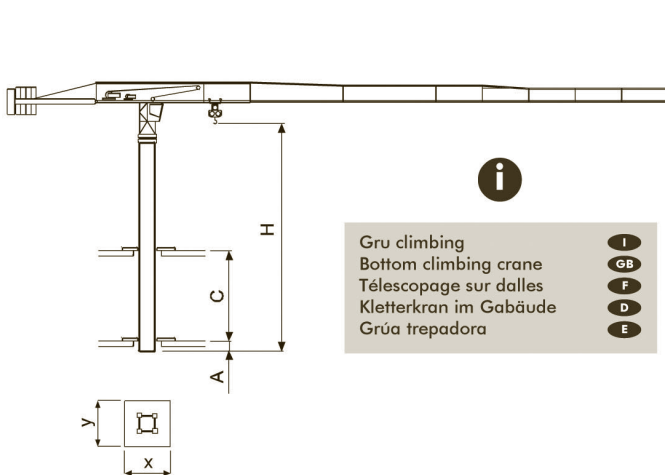
I
GB

Autres implantations
Aufstellmöglichkeiten

F
D

Otras implantaciones

E

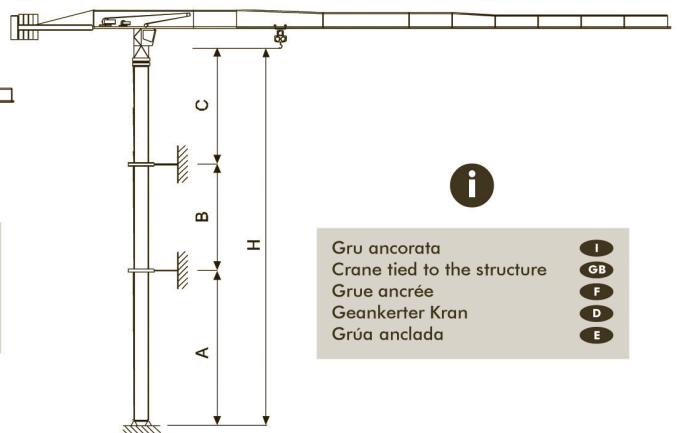


Gru climbing
Bottom climbing crane
Télescage sur dalles
Kletterkran im Gebäude
Grúa trepadora

I
GB
F
D
E

Gru "climbing" non disponibile (solo con torre TS21c)
Bottom climbing crane not available (only with TS21c tower)
Télescage sur dalles pas possible (seulement avec tour TS21c)
Kletterkran im Gebäude nicht verfügbar (nur mit Turm TS21c)
Grúa trepadora no disponible (sólo con torre TS21c)

I
GB
F
D
E

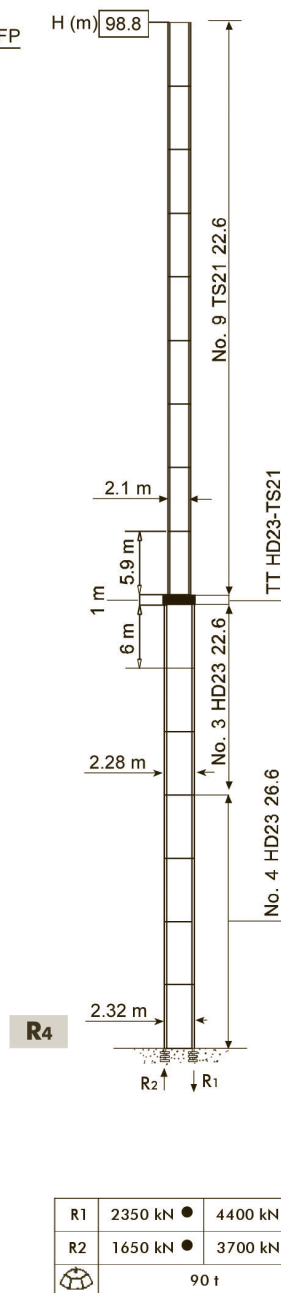
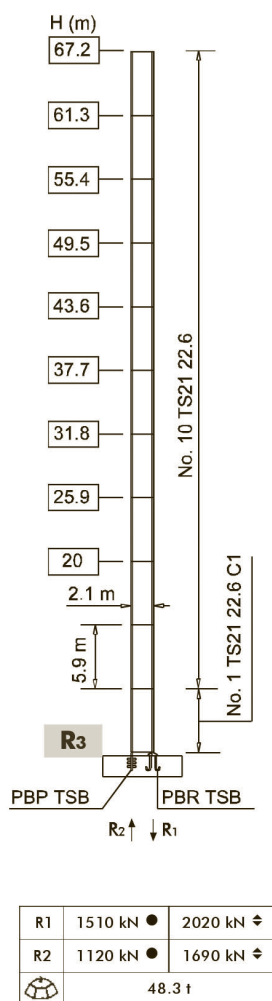
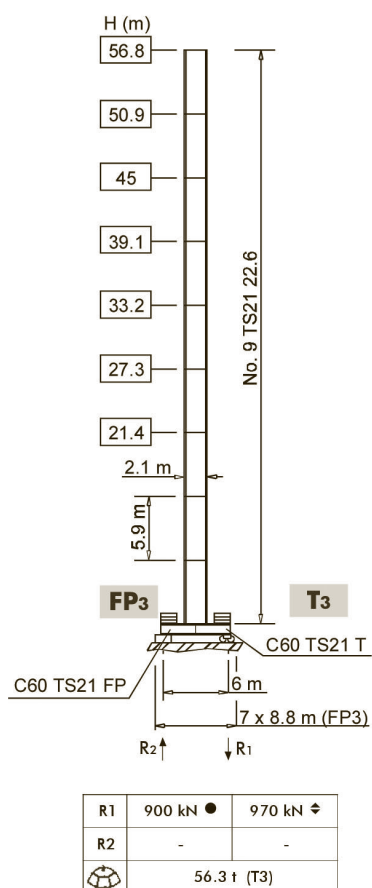
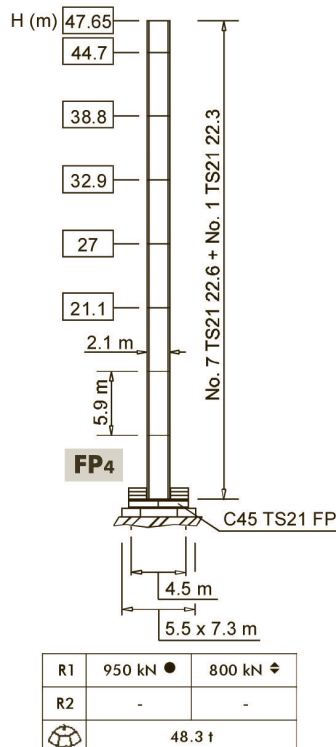
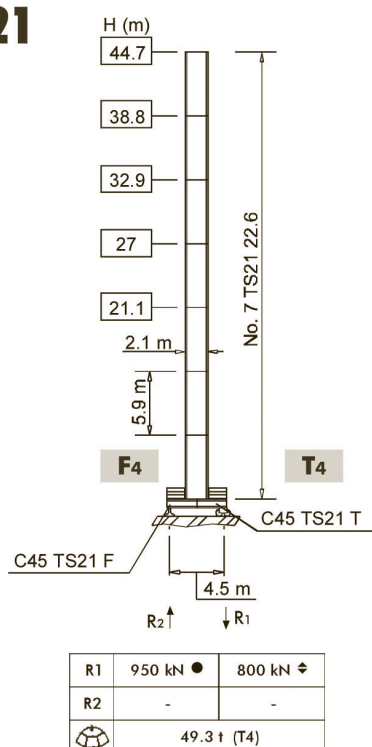


Gru ancorata
Crane tied to the structure
Grue ancrée
Geankerter Kran
Grúa anclada

I
GB
F
D
E

	TS 21 R ₃	TS 21 R ₄
	[m]	[m]
A _{min/max}	30 / 45	45 / 75
B _{min/max}	17.7/23.6	
C _{max}	35	35
H _{max}	i	i

i Consultateci I Consult us GB Nous consulter F Auf Anfrage D Consultarnos E

Torre **I**Tower **GB**Tour **F**Turm **D**Torre **E****TS21**

■	H	●	◆		Le prolunghe TS sono disponibili in lunghezza 5.9 m, 2.95 m, 11.8 m. Altezza massima sotto gancio In servizio Fuori servizio A vuoto, senza zavorra, braccio max., altezza max.	The available lengths for the TS tower sections are 5.9 m, 2.95 m, 11.8 m. Max. under hook height In service Out of service Without load, without ballast, max. jib and max. height	Les éléments de mât TS sont disponibles en longueur 5.9 m, 2.95 m, 11.8 m. Hauteur maxi. sous crochet En service Hors service A vide, sans lest, avec flèche et hauteur maximum	Die Turmschüsse TS sind mit Längen 5.9 m, 2.95 m, 11.8 m verfügbar. Höchste Hackenhöhe In Betrieb Außer Betrieb Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe	Los tramos de torre TS son disponibles en las medidas de largo 5.9 m, 2.95 m, 11.8 m. Máxima altura bajo gancho En servicio Fuera de servicio Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima

Meccanismi	I	Mécanismes	F	Mecanismos	E
Mechanisms	GB	Antriebe	D		

		
70 * kVA	400 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz	2000/14/CE modificata

* Gru senza traslazione / Crane without travelling equipment / Grue sans translation / Krane ohne Schienenfahren / Grúa sin traslación

			m/min	t	kW	
	30 AFC 40 D2 F12 30 AFC 40 D1 F12 LB 30 AFC 40 D1 F11 LB (VARIANT)		0 ⇨ 3	4	30	278 m (D2 F12) 350 m (D1 F12 LB) 480 m (D1 F11 LB)
			3 ⇨ 10	4		
			10 ⇨ 41	4		
			41 ⇨ 66	2.38		
			66 ⇨ 82	1.86		
			0 ⇨ 1.5	8		
			1.5 ⇨ 5	8		
			5 ⇨ 20.5	8		
			20.5 ⇨ 33	4.76		
			33 ⇨ 41	3.72		

	DVF 3 5 D1 (VARIANT)	0 ⇨ 6 ⇨ 32 ⇨ 64 m/min		5 kW
	SSR 2 2 65	0.7 r.p.m. (50 Hz)	0.84 r.p.m. (60 Hz)	2 × 65 Nm
	▲ TAD 2RP 2M4	0 - 24 m/min		2 × 4 kW
	● TAD 2RG 4M3			4 × 3 kW
				

	▲	●
	Max. H [m]	
T₃	39.1	> 39.1
T₄	32.9	> 32.9

	Sollevamento	I	Hoisting	GB	Levage	F	Heben	D	Elevación	E
	Traslazione carrello		Trolleying		Distribution		Katzfahren		Distribución	
	Rotazione		Slewing		Orientation		Schwenken		Orientación	
	Traslazione		Travelling		Translation		Schienenfahren		Traslación	
	Direttiva sul livello acustico		Directive on noise level		Directive sur le niveau acoustique		Richtlinie für den Schall-Leistungspegel		Directiva sobre el nivel acustico	
	Consultateci		Consult us		Nous consulter		Auf Anfrage		Consultarnos	
	Potenza totale richiesta		Power requirements		Puissance totale nécessaire		Geforderte Stromstärke		Potencia necesaria	
	Alimentazione		Power supply		Alimentation		Stromversorgung		Alimentación	



ARCOMET

 **TEREX** | COMEDIL

Industrieweg 139 - 3583 Paal-Beringen - BELGIUM - T +32 (0)11 450 950 - EMAIL arcomet@arcomet.com - www.arcomet.com