


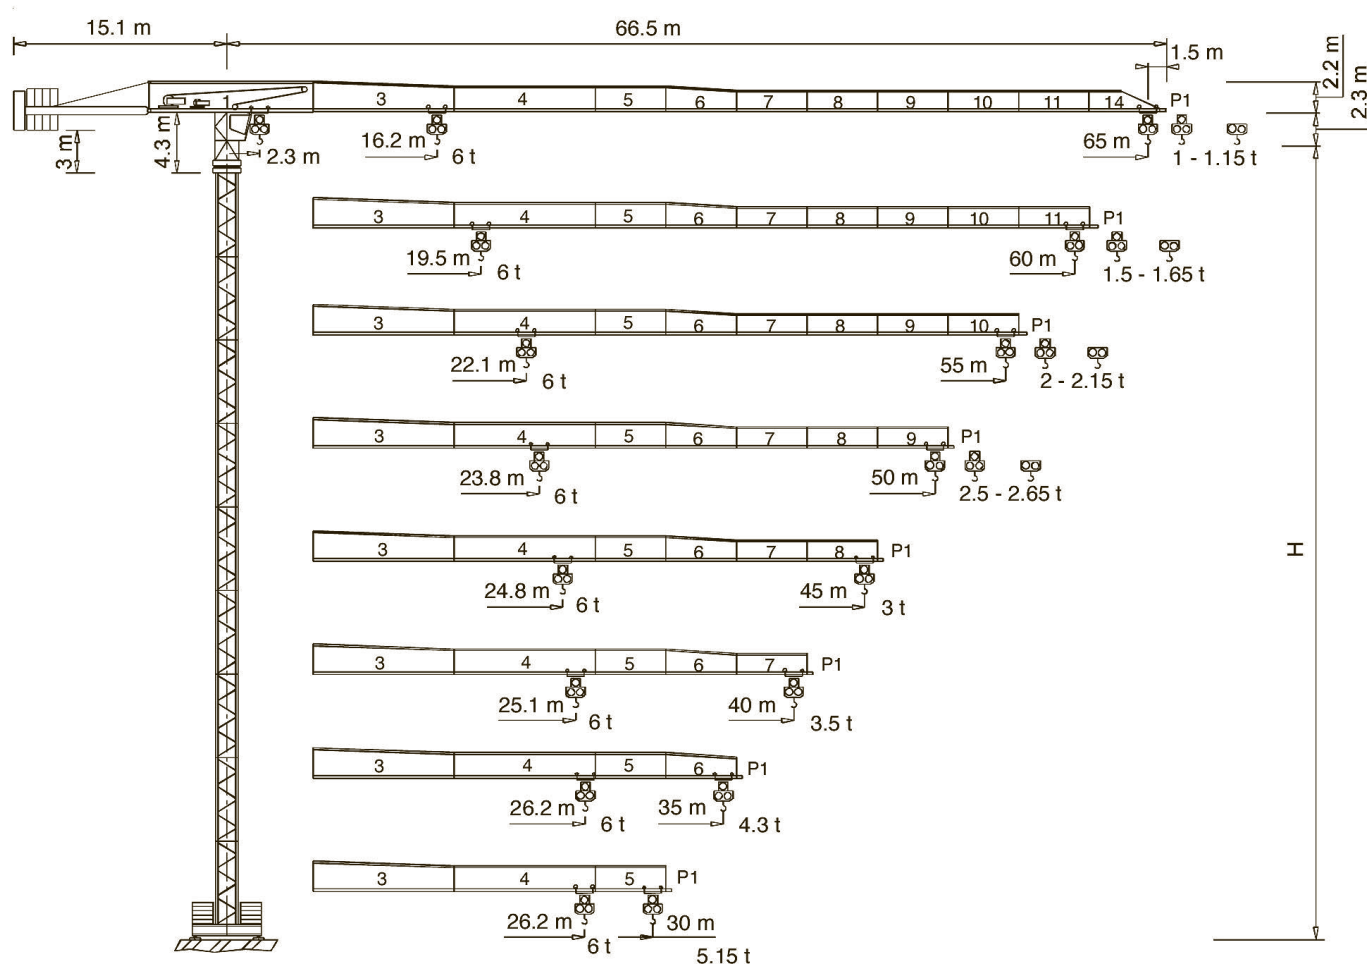

FEM 1.001 A3



Diagramma di portata
Load Diagram

I
GB

Courbes de charges
Lastkurven

F
D

Curvas de cargas

E

CTT 141/A-6

		m	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
3 t	- 30.52 m	t	3	3	3	3	3	2.55	2.17	1.87	1.64	1.44	1.28	1.15
3 t	- 29.13 m	t	3	3	3	3	2.89	2.39	2.01	1.71	1.48	1.29	1.13	1
6 t	- 16.22 m	t	6	6	4.70	3.61	2.89	2.39	2.01	1.71	1.48	1.29	1.13	1
3 t	- 36.8 m	t	3	3	3	3	3	3	2.72	2.36	2.08	1.84	1.65	
3 t	- 35.2 m	t	3	3	3	3	3	3	2.56	2.21	1.92	1.69	1.5	
6 t	- 19.51 m	t	6	6	5.83	4.51	3.64	3.02	2.56	2.21	1.92	1.69	1.5	
3 t	- 41.63 m	t	3	3	3	3	3	3	3	2.74	2.41	2.15		
3 t	- 39.86 m	t	3	3	3	3	3	3	2.99	2.58	2.26	2		
6 t	- 22.05 m	t	6	6	6	5.2	4.21	3.51	2.99	2.58	2.26	2		
3 t	- 45 m	t	3	3	3	3	3	3	3	3	2.65			
3 t	- 43.13 m	t	3	3	3	3	3	3	3	2.85	2.5			
6 t	- 23.83 m	t	6	6	6	5.68	4.61	3.85	3.29	2.85	2.5			
3 t	- 45 m	t	3	3	3	3	3	3	3	3				
6 t	- 24.85 m	t	6	6	6	5.96	4.84	4.05	3.46	3				
3 t	- 40 m	t	3	3	3	3	3	3	3					
6 t	- 25.11 m	t	6	6	6	6	4.9	4.1	3.5					
3 t	- 35 m	t	3	3	3	3	3	3						
6 t	- 26.16 m	t	6	6	6	6	5.14	4.3						
3 t	- 30 m	t	3	3	3	3	3							
6 t	- 26.23 m	t	6	6	6	6	5.15							

Altre installazioni
Other configurations


I
GB

Autres implantations
Aufstellmöglichkeiten

F
D

Otras implantaciones

E

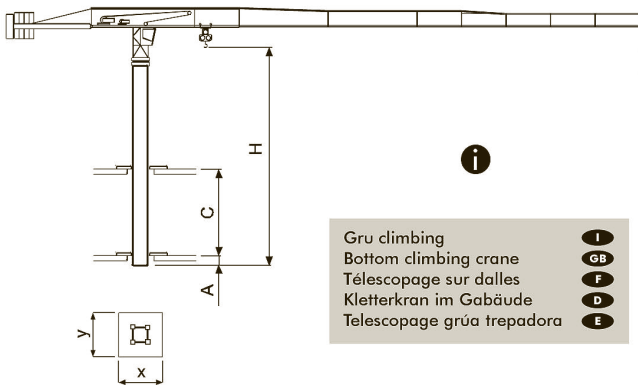


Gru climbing
Bottom climbing crane
Télescope sur dalles
Kletterkran im Gebäude
Telescopage grúa trepadora

I
GB
F
D
E

Gru "climbing" non disponibile (solo con torre TS21c)
Bottom climbing crane not available (only with TS21c tower)
Télescope sur dalles pas possible (seulement avec tour TS21c)
Kletterkran im Gebäude nicht verfügbar (nur mit Turm TS21c)
Grúa trepadora no disponible (sólo con torre TS21c)

I
GB
F
D
E

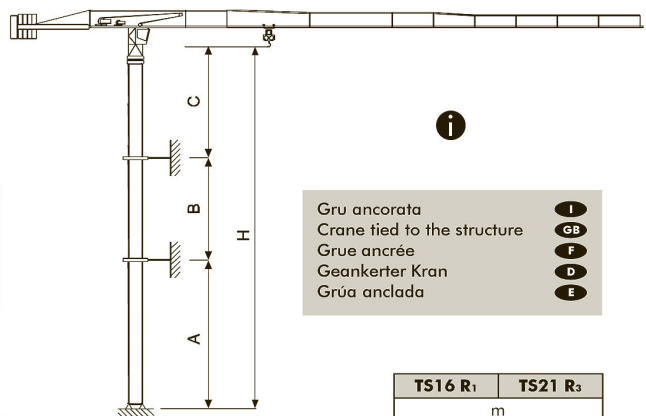

Gru ancorata
Crane tied to the structure
Grue ancrée
Geankerter Kran
Grúa anclada

I
GB
F
D
E

	TS16 R1	TS21 R3
	m	
A min/max	30/40	30/45
B min/max	17.7/23.6	
C max	26	35
H max	I	



Consultateci



Consult us



Nous consulter





Auf Anfrage



Consultarnos

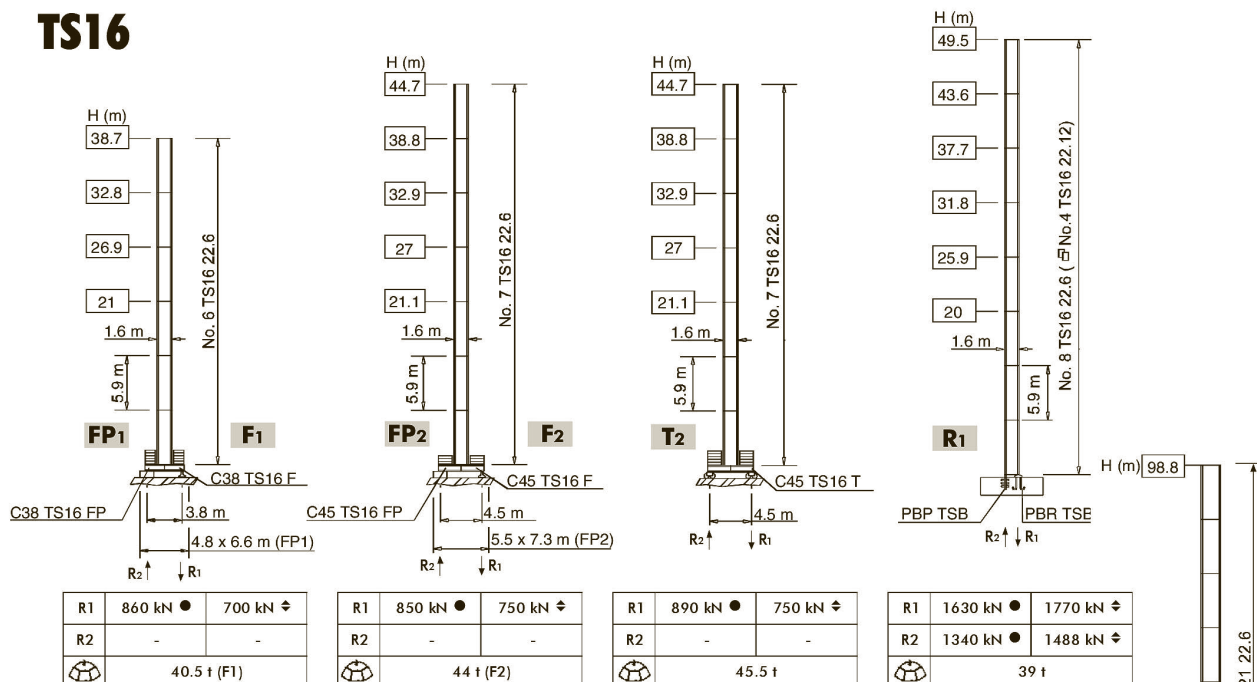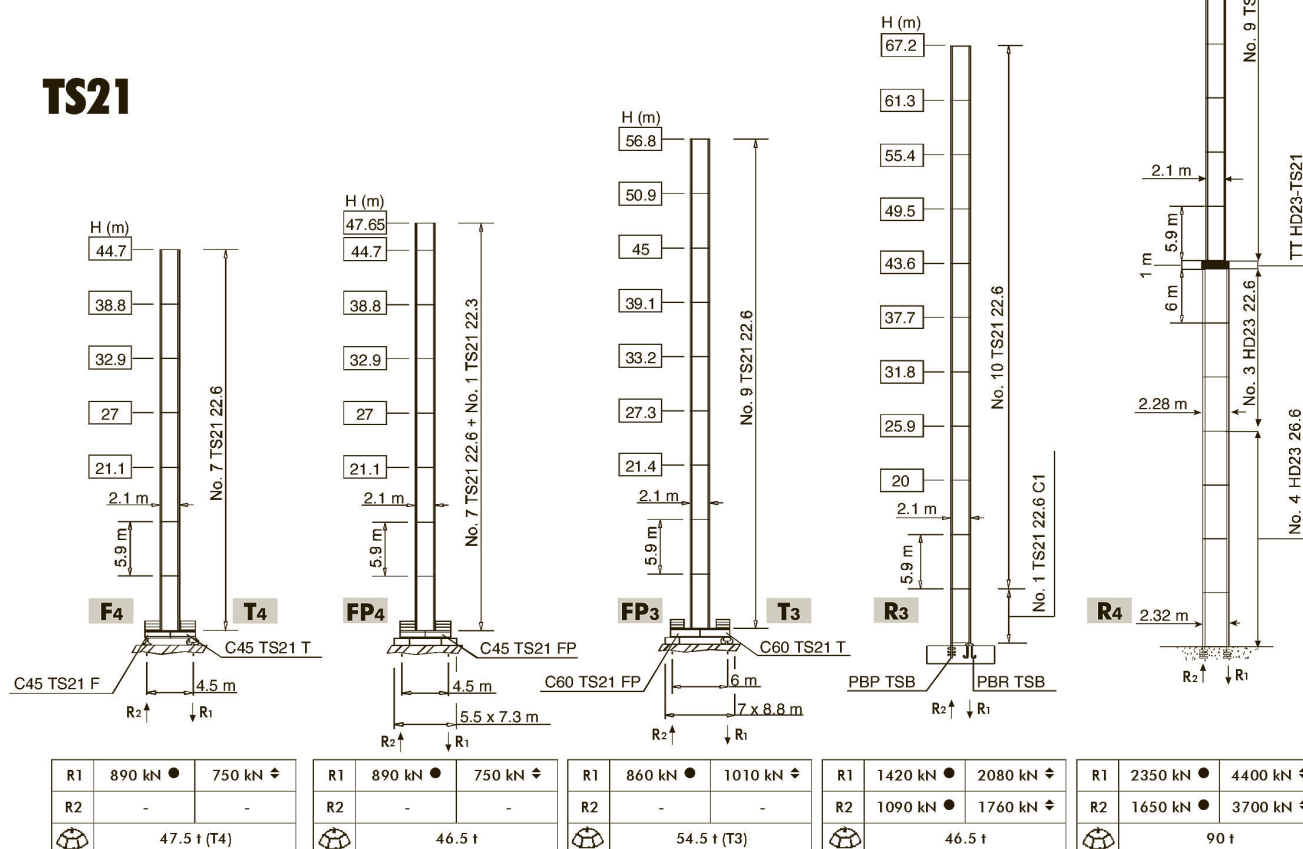

Torre **I**Tower **GB**Tour **F**Turm **D**Torre **E****TS16****TS21**

H	Altezza massima s. g.	I Max. under hook height	GB Hauteur maxi. sous crochet	F Höchste Hackenhöhe	D Maxima altura bajo gancho	E
●	In servizio	In service	En service	In Betrieb	En servicio	
◆	Fuori servizio	Out of service	Hors service	Außer Betrieb	Fuera de servicio	
	A vuoto, senza zavorra, braccio max., altezza max.	Without load, without ballast, max. jib and max. height	A vide, sans lest, avec flèche et hauteur maximum	Ohne Last und Ballast, mit Maximalausleger und Maximalhöhe	Sin carga, sin lastre, con pluma y altura máxima	
	Alternativa	Alternative	Alternative	Alternativlösung	Alternativa	

Meccanismi	I	Mécanismes	F	Mecanismos	E
Mechanisms	GB	Antriebe	D		

				
	18 APC 30	56 * kVA	400 V - 50 Hz	2000/14/CE modificata
	22 AFC 30	62 * kVA	400 V - 50 Hz / 460 V - 60 Hz	

* Gru senza traslazione / Crane without travelling equipment / Grue sans translation / Krane ohne Schienenfahren / Grúa sin traslación

			m/min	t	kW	
	18 APC 30 D1 F11		7	3	18	220 m
			30	3		
			59	1.5		
			3.5	6		
			15	6		
			29.5	3		
	22 AFC 30 D1 F11 22 AFC 30 D1 F11 LB (VARIANT)		0 ⇌ 2.4	3	22	300 m (D1 F11) 380 m (D1 F11 LB)
			2.4 ⇌ 9	3		
			9 ⇌ 38	3		
			38 ⇌ 61	1.88		
			61 ⇌ 77	1.43		
			0 ⇌ 1.2	6		
			1.2 ⇌ 4.5	6		
			4.5 ⇌ 19	6		
			19 ⇌ 30.5	3.76		
			30.5 ⇌ 38.5	2.86		

	DVF 3 5 D1 (VARIANT)	0 ⇨ 6 ⇨ 32 ⇨ 64 m/min		5 kW
	SSR 2 2 65	0.7 r.p.m. (50 Hz)	0.84 r.p.m. (60 Hz)	2 × 65 Nm
	▲ TAD 2RP 2M4	0 - 24 m/min		2 × 4 kW
	● TAD 2RG 4M3			4 × 3 kW
	i			

	▲	●
	Max. H [m]	
T₂-T₄	38.8	> 38.8
T₃	39.1	> 39.1

	Sollevamento	I	Hoisting	GB	Levage	F	Heben	D	Elevación	E
	Traslazione carrello		Trolleying		Distribution		Katzfahren		Distribución	
	Rotazione		Slewing		Orientation		Schwenken		Orientación	
	Traslazione		Travelling		Translation		Schienenfahren		Traslación	
	Direttiva sul livello acustico		Directive on noise level		Directive sur le niveau acoustique		Richtlinie für den Schall-Leistungspegel		Directiva sobre el nivel acustico	
	Consultateci		Consult us		Nous consulter		Auf Anfrage		Consultarnos	
	Potenza totale richiesta		Power requirements		Puissance totale nécessaire		Geforderte Stromstärke		Potencia necesaria	
	Alimentazione		Power supply		Alimentation		Stromversorgung		Alimentación	



ARCOMET

Industrieweg 139 - 3583 Paal-Beringen - BELGIUM - T +32 (0)11 450 950 - EMAIL arcomet@arcomet.com - www.arcomet.com

 **TEREX** | COMEDIL